

VIBROVAGLIO ORIZZONTALE WEI 2' X 3 1/2' MINI AD INCLINAZIONE VARIABILE A DOPPIA RETE

Il vibrovaglio MINI WEI 2' x 3 1/2', ad inclinazione variabile, è rivolto principalmente al settore della perforazione idrica con pompe di media portata. Le caratteristiche principali sono: possibilità di inclinare il cestello vibrante (con una semplice pompa a mano applicata sullo stesso) per ottimizzare la separazione in funzione del peso specifico del fango e della viscosità. Nei vibrovagli WEI MINI è, inoltre, eliminata ogni possibilità di rottura poiché non vi sono gli organi tradizionali di trasmissione quali cinghie, supporti, alberi e cuscinetti. La vibrazione avviene tramite un motore vibrante sulla parte superiore del cestello. La prima rete rigida elimina le parti solide ed argille che ostruirebbero la rete filtrante. La seconda rete in acciaio inox tensionata dai tenditori laterali come nei normali vibrovagli filtra il fango fino a 100 mesh max. Le ridotte dimensioni di ingombro, la semplicità costruttiva ed il basso costo, permettono l'utilizzo di questo importante accessorio anche in pozzi di limitata profondità su impianti con bassa portata di fango.



MINI WEI 2' X 3 1/2' HORIZONTAL SHALE SHAKER, WITH CHANGEABLE SLOPING AND DOUBLE SCREEN



2' x 3 1/2' double screen shale shaker complete of 6m³ mud treatment group.

The MINI WEI 2' x 3 1/2' shale shaker with changeable sloping is mainly designed for water drilling medium-delivery pumps.



The MINI main feature is its shake basket changeable sloping (by hand operated pump on the basket) to optimise mud separation according to mud specific weight and viscosity.

WEI MINIs DO NOT BREAK DOWN, as there is no belting, no main shaft, no bearings and no supports. Vibrations are provided by a motor placed onto the shake basket upper body. The first hard screen eliminates the solid and the gumbo that may obstruct the filtering screen. The stainless steel screen adjusted from turnbuckles, as in ordinary shale shakers, separates particle size with 100 meshes screen.

WEI MINI's size, simple design and low cost make it suitable for low depth drills on low capacity mud rigs.




WELL
EQUIPMENTS
INTERNATIONAL

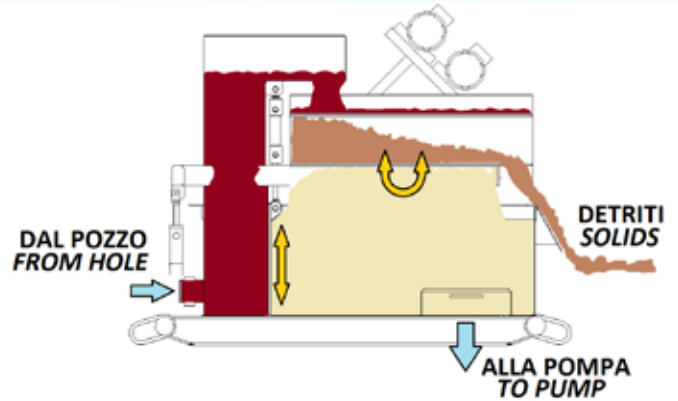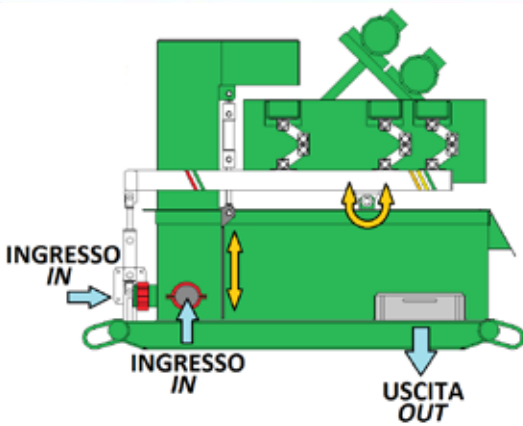

- FANGO CON DETRITI/CUTTINGS LADEN FLUID
- FANGO IN TRATTAMENTO/MUD IN TREATMENT
- FANGO TRATTATO/NEW ACTIVE MUD

MODEL WEI	OVERALL DIMENSION						APPROXIMATE WEIGHT		INLET OD	
	WIDTH		LENGTH		HEIGHT		lbs	Kg	inch	mm
	inch	mm	inch	mm	inch	mm				
SINGLE UNIT	34 3/4"	870	41	1041	43 1/16"	1100	617	280	3"	76

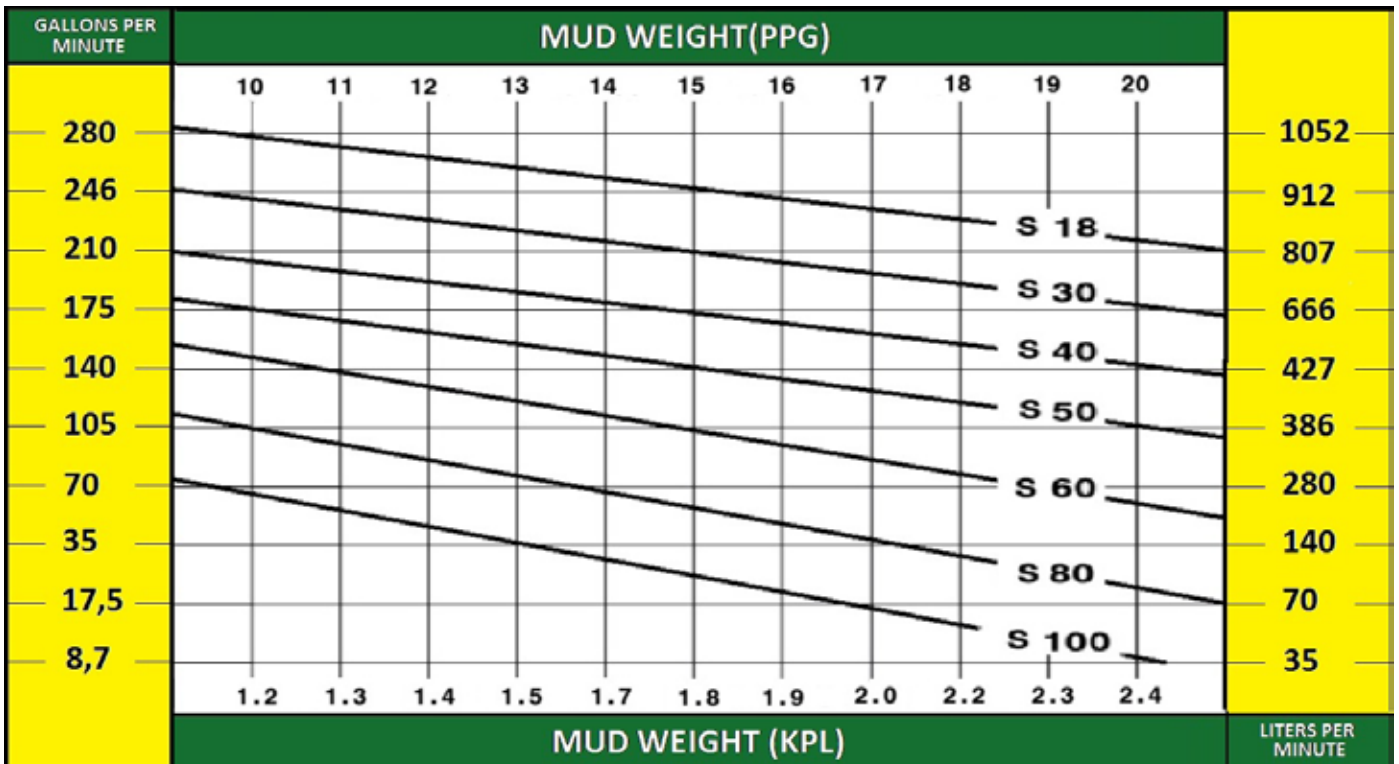

WELL EQUIPMENTS INTERNATIONAL S.r.l.

Via Panini, 26/28 - 29017 Fiorenzuola d'Arda (PC) Italy tel. +39.0523.983172 - fax +39.0523.942426
e-mail: info@wei.it web: www.wei.it

(edq0316)